


Capacité 1100 à 3200 litres

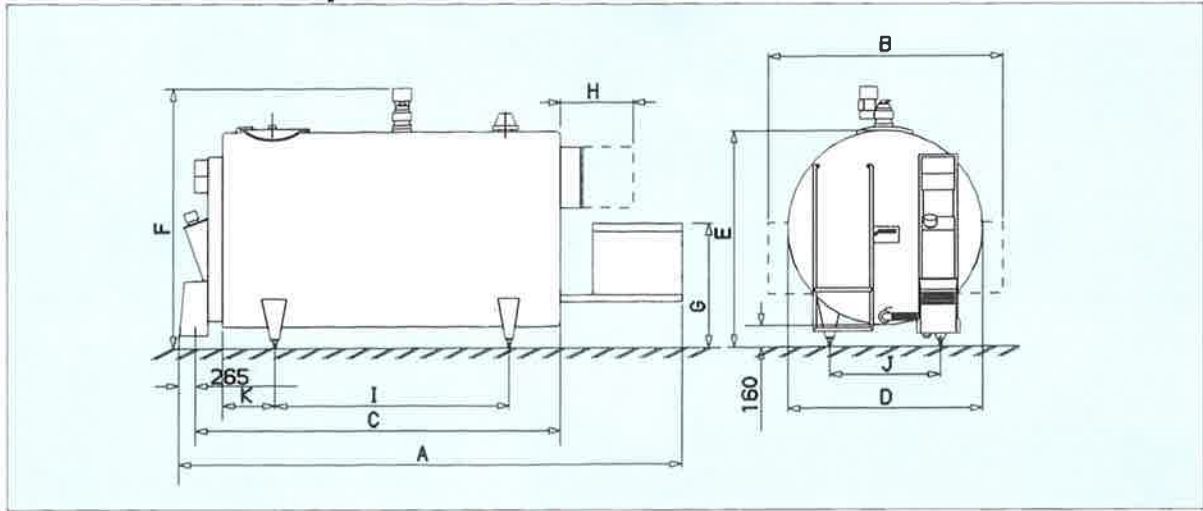

CAPACITÉ VOLUME NOMINAL	1100	1100	1400	1400	1650	1650	2000	2000	2000
Nombre de traites	4	2	4	2	4	2	4	4	2
Volume maximal (litres)	1160	1160	1480	1480	1750	1750	2150	2150	2150
Poids brut (kg) *	430	435	480	480	540	595	555	555	610
Longueur hors tout (mm) A	2662	2662	3042	3042	3367	3367	3152	3152	3152
Largeur hors tout (mm) B	1170	1170	1170	1170	1170	1362	1340	1340	1362
Longueur cuve (mm) C	1597	1597	1977	1977	2302	2302	2087	2087	2087
Largeur cuve (mm) D	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1340	1340	1340
Hauteur plan débordement (mm) E	1345	1345	1345	1345	1345	1345	1515	1515	1515
Hauteur totale (mm) F	1605	1605	1610	1610	1615	1615	1775	1775	1775
Hauteur groupe (mm) G	945	925	935	935	940	1045	960	960	1065
Ouverture coffret élec. H	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Entraxe pieds longueur (mm) I	935	935	1315	1315	1640	1640	1425	1425	1425
Entraxe pieds largeur (mm) J	660	660	660	660	660	660	800	800	800
Position des pieds (mm) K	266	266	266	266	266	266	266	266	266
Nombre de pieds	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Groupe frigorifique	TAH 4524	MT 36	MT 36	MT 40	MT 36	MT 50	MT 36	MT 40	MT 64
Puissance ch.	2,0 ch	2,8 ch	2,8 ch	3,0 ch	2,8 ch	4,0 ch	2,8 ch	3,0 ch	5,0 ch
Puissance frigorifique (W) **	5590	9097	9097	10298	9097	12065	9097	10298	15512
Puissance absorbée (W) ***	2995	4853	4853	5393	4853	6263	4853	5393	7983
Ampérage maxi (A) ***	6,0	10,5	10,5	11,0	10,5	14,0	10,5	11,0	14,0

CAPACITÉ VOLUME NOMINAL	2600	2600	2600	3200	3200	3200	3200
Nombre de traites	4	4	2	4	4	4	2
Volume maximal (litres)	2740	2740	2740	3340	3340	3340	3340
Poids brut (kg) *	625	680	690	765	765	780	835
Longueur hors tout (mm) A	3657	3657	3657	3767	3767	3767	3767
Largeur hors tout (mm) B	1340	1362	1362	1440	1440	1440	1440
Longueur cuve (mm) C	2592	2592	2592	2602	2602	2602	2602
Largeur cuve (mm) D	1340	1340	1340	1440	1440	1440	1440
Hauteur plan débordement (mm) E	1515	1515	1515	1615	1615	1615	1615
Hauteur totale (mm) F	1785	1785	1785	1875	1875	1875	1875
Hauteur groupe (mm) G	975	1080	1080	905	905	905	905
Ouverture coffret élec. H	350	350	350	350	350	590	590
Entraxe pieds longueur (mm) I	1930	1930	1930	1730	1730	1730	1730
Entraxe pieds largeur (mm) J	800	800	800	825	825	825	825
Position des pieds (mm) K	266	266	266	371	371	371	371
Nombre de pieds	4	4	4	4	4	4	4
Groupe frigorifique	MT 40	MT 50	MT 80	MT 50	MT 64	2 x MT 36	2 x MT 50
Puissance ch.	3,0 ch	4,0 ch	6,5 ch	4,0 ch	5,0 ch	2 x 2,8 ch	2 x 4,0 ch
Puissance frigorifique (W) **	10298	12065	19165	12065	15512	18194	24130
Puissance absorbée (W) ***	5393	6263	10033	6263	7983	9493	11553
Ampérage maxi (A) ***	11,0	14,0	17,5	14,0	14,0	17,0	25,5

* matériel complet avec emballage

** conditions nominales de fonctionnement : évap. : +7°C, surch. : 11 K, condens. : 55°C, sous ref. : 8 K

*** conditions maximales de fonctionnement : évap. : +15°C, surch. : 11 K, condens. : 65°C, sous ref. : 8 K